取扱説明書

muratec

増設子機
品番 CT070

このたびは、ムラテックファクシミリ専用子機をお買い上げいただき、ありがとうございます。
子機をご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、この取扱説明書には保証書もついていますので、大切に保管してください。
※取扱説明書を紛失、または汚れなどで読めなくなったときは、お買い上げの販売店で購入（有料）してください。

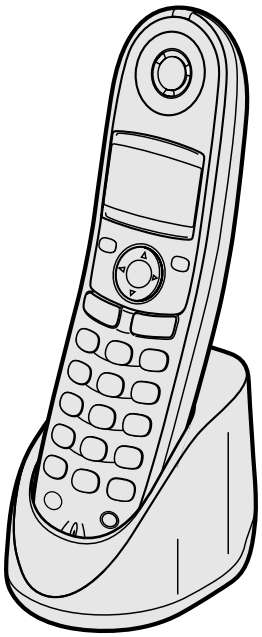

本機を使用するには、登録操作が必要です。
登録は、お買い上げの販売店に
依頼してください。

Ni-Cd

ニカド電池はリサイクルへ

この商品にはニカド電池を使用しています。
ニカド電池のリサイクルにご協力ください。
※本文中のバッテリーとはニカド電池のことです。

はじめに

本機はファクシミリ専用の増設子機です。
本機は増設専用の子機です。単独では使用できません。
※本機の操作について詳しくは、親機の取扱説明書をご覧ください。

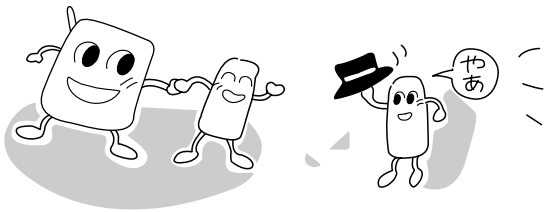

子機と付属品の確認

子機（１台）


充電器（１台）

イラストとは異なることがあります


ＡＣアダプター（１個）


バッテリー（1個）

仕　様

使用可能時間	待ち受けのみ：約１２０時間
	連続通話：約7時間
満充電完了時間	約１４時間
寸法	（子機）　幅４５mm×奥行４４mm×高さ１７５mm
	（充電器）幅６５mm×奥行９０mm×高さ６９mm
質量	（子機）　約１５０ｇ（バッテリー含）
	（充電器）約７０ｇ

※仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。

お使いになる前の準備

初めてお使いになるときは、必ず約14時間充電してください。充電しないとお使いになれません。
※バッテリー(NTL-14)には、コードの長いタイプと短いタイプがありますが、どちらも当社の標準品です。

子機を充電する

1 バッテリーブタを開ける

※図のように親指でミゾの部分を押しながら矢印の方向へ引いてください。



2 バッテリーのプラグを差し込みバッテリーを入れる

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

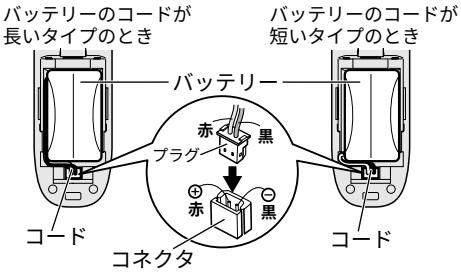

3 バッテリーブタを閉める



4 ACアダプターを接続する

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

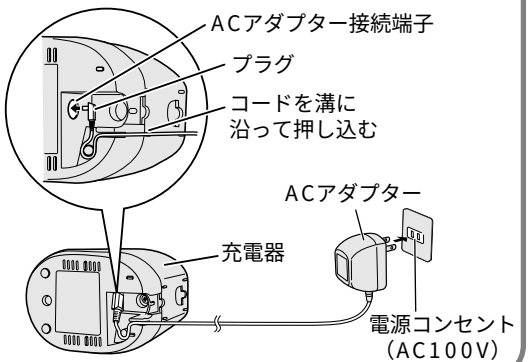

5 子機を充電器に置いて充電する

充電中は、充電／着信ランプ(緑色)が点灯されます。
※いっぱいに充電されても、充電／着信ランプは消灯されません。そのまま充電を続けても問題はありません。

※必ずボタン面を手前に向けて置いてください。**逆向きに置くと充電できません。**

メモ

●充電時間の目安は
約14時間

●使用時間の目安は
約14時間充電された状態で使用できる時間の目安です。
連続通話　　：約7時間
待ち受けのみ：約120時間

●子機をお使いのあとは
充電不足にならないよう常に充電器に戻すことをおすすめします。また、ACアダプターは電源コンセントに差し込んでおいてください。

●バッテリーの交換時期は
連続約14時間充電してもすぐにディスプレイの「要充電」が点滅または点灯表示されるときは、新しいバッテリーと交換してください。

お知らせ

●充電不足になると、ディスプレイの「要充電」が点滅または点灯表示されます。通話中は約20秒ごとに「ピピッ」と鳴りますので、すぐに充電してください。
●長期間子機を使用しないときは、バッテリーを子機から外しておくことをおすすめします。
●長時間電話帳などの登録操作をすると、使用できる時間が短くなります。
●バッテリーの容量が少ないと、子機を充電器に置いても、10分程度ディスプレイに何も表示されないことがあります。故障ではありませんのでそのまま充電してください。

子機のバッテリーについて

連続約14時間充電してもすぐにディスプレイの「要充電」が点滅、または点灯表示されるときは、新しいバッテリーと交換してください。バッテリーを抜くと、設定した音量や呼び出し音の種類、モーニングコール、ゆっくり通話、時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。再ダイヤル履歴、着信履歴は消えます。

（子機を充電器から取り上げ 通話 が点灯後、充電器に戻すと親機と同じ時刻が表示されます。）

※新しいバッテリーと交換したあとは、必ず子機を充電器に置いて充電してください。

バッテリーの交換のしかた

1 バッテリーブタを開ける

※図のように親指でミゾの部分を押しながら矢印の方向へ引いてください。



2 新しいバッテリーと交換する

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

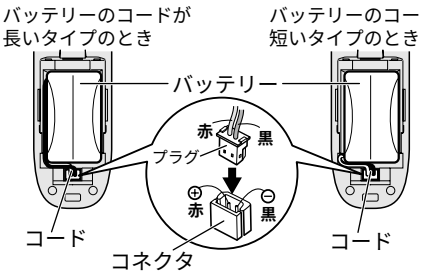

3 バッテリーブタを閉める



4 子機を充電器に置いて充電する

※必ずボタン面を手前に向けて置いてください。
逆向きに置くと充電できません。



バッテリーのリサイクルについて

この製品には、ニカド電池を使用しています。ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。

交換後不要になった電池、および使用済み製品から取り外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、ポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

リサイクル協力店のお問い合わせ先

- 製品、ニカド電池をご購入いただいた販売店
- (社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センターおよび充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

リサイクル時のご注意

- 電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
- 外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
- 電池を分解しないでください。

Ni-Cd

製品名	ニカド電池
電　　圧	DC 2.4V
電池タイプ	円筒密閉型

※本文中のバッテリーとは、ニカド電池のことです。

お願い

●当社指定以外のバッテリーは故障の原因となりますので使用しないでください。
指定以外のバッテリーを使用したとき、故障や誤動作が生じても当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

お知らせ

●交換用バッテリー（品番：NTL-14）は、お買い上げの販売店またはインフォメーションセンターへお申し付けください。

操作手順早見表

子 機

★★★ご注意★★★

- 電話をかけたり、受けるとき以外に子機を充電器から取り上げたときは切ボタンを押してから操作を始めてください。
- 操作が終わったら、切ボタン を押すか、充電器に戻してください。

項 目		操 作 手 順	親機取扱説明書 参照ページ
電 話	かける	充電器から取り上げる → 相手へダイヤルする → 話が終わったら 切	32
	受ける	呼び出し音が鳴ったら充電器から取り上げる → 話が終わったら 切	34
	保 留	通話中に 保留/内線 → 充電器に戻す　通話に戻すには → 充電器から取り上げる	40
電 話 帳	登 録	メニュー 3回 → 相手の名前を入力 → メニュー 2回 → 相手の電話番号を入力 メニュー → 切	53
	かける	→ 通話 または 充電器から取り上げる → 話が終わったら 切	48
再ダイヤル	かける	再ダイヤル → → 通話 または 充電器から取り上げる → 話が終わったら 切	36

アフターサービス

●ご使用中に異常が発生したときは、ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店またはインフォメーションセンターにご相談ください。
●お客様または第三者が本機の使用誤りによって生じた故障ならびにその不都合によって受けられた損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
●本機は厳重な品質管理と製品検査をへて出荷されますが、万一故障または不具合がありましたら、至急インフォメーションセンターまでご連絡ください。（裏表紙参照）

保証について

●本機には保証書がついています。保証書は販売店にて所定の事項を記入してお渡ししますので、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

①保証期間内

保証期間中（お買上げの日から1年間）、万一故障が生じたときは保証書に記載されている当社保証規定にもとづき無償で修理いたします。当社保証規定以外の責はご容赦いただきます。ただし保証期間内であっても消耗品は有償となります。

②保証期間経過後

保証期間経過したあとに生じた故障は、修理によって本機の性能が維持できる場合、お客様のご要望により有償にて修理いたします。お買い上げの販売店またはインフォメーションセンターにご相談ください。

③保守性能部品の保有期間

当社は本機の性能を維持するために必要な補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低7年間保有しています。修理によって本機の性能が維持できる場合、お客様のご要望により有償にて修理いたします。

修理を依頼されるときは

●修理を依頼される前に、「困ったとき（親機取扱説明書113～135ページ参照）」の項目で、故障かどうかをお確かめください。故障の場合はお名前、住所、電話番号、機種名、購入年月日、故障の状態を、お買い上げの販売店またはインフォメーションセンターにご連絡ください。

尚、修理の際は、本機をお買い上げの販売店または最寄りのカスタマーサポートセンターに保証書を添えてお持ち込みいただくかまたは、お送りいただきますようお願いいたします。いったんおあずかりして、修理完了後にご返送いたします。
また、訪問修理ご希望の場合は、弊社出張修理規定にもとづき行ないます。ただし、その場合には無償期間内でも、出張費を申し受けます。

【ご注意】
使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および破損で修理を依頼されますと、保証期間内であっても有償となります。